



LAMPA TYLNA ZESPOLONA TYPU W125dżP
 REAR LAMP ASSEMBLY TYPE W125dżP

3 R 0 2 1 4 0 1 EXT 4
6 R 0 1 1 5 7 5 EXT 1
7 R 0 2 1 5 7 8 EXT 1
4 R 9 0 1 9 1 9 EXT 2
3 8 R 0 0 1 5 7 8 EXT 1
2 3 R 0 0 1 5 7 8 EXT 1

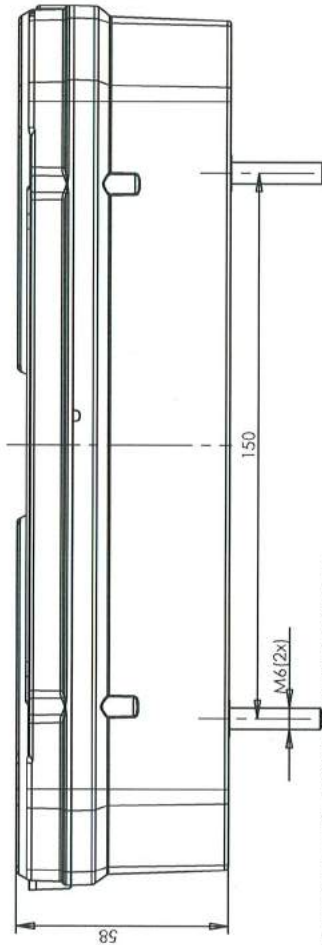

OŚWIETLENIE TYLNEJ TABLICY REJESTRACYJNEJ
 ILLUMINATION OF THE REAR REGISTRATION PLATE 520 X 120 MM

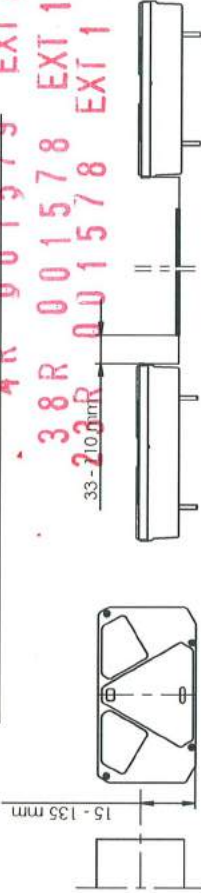


URZĄDZENIE ODBLASKOWE BARWY CZERWONEJ
 RETROREFLECTING DEVICE LENS COLOUR RED

ŚWIATŁO COFANIA
 KŁOSZ BEZBARWNY
 REVERSING LAMP
 COLOURLESS LENS
 8 x LED

ŚRODKI ODNIESIENIA
 CENTERS OF THE REFERENCE

ŚWIATŁO TYLNE KIERUNKU JAZDY
 KŁOSZ BARWY ŻÓLTEJ(SAMOCZODOWEJ)
 REAR DIRECTION INDICATOR LAMP
 AMBER COLOUR LENS
 8 x LED

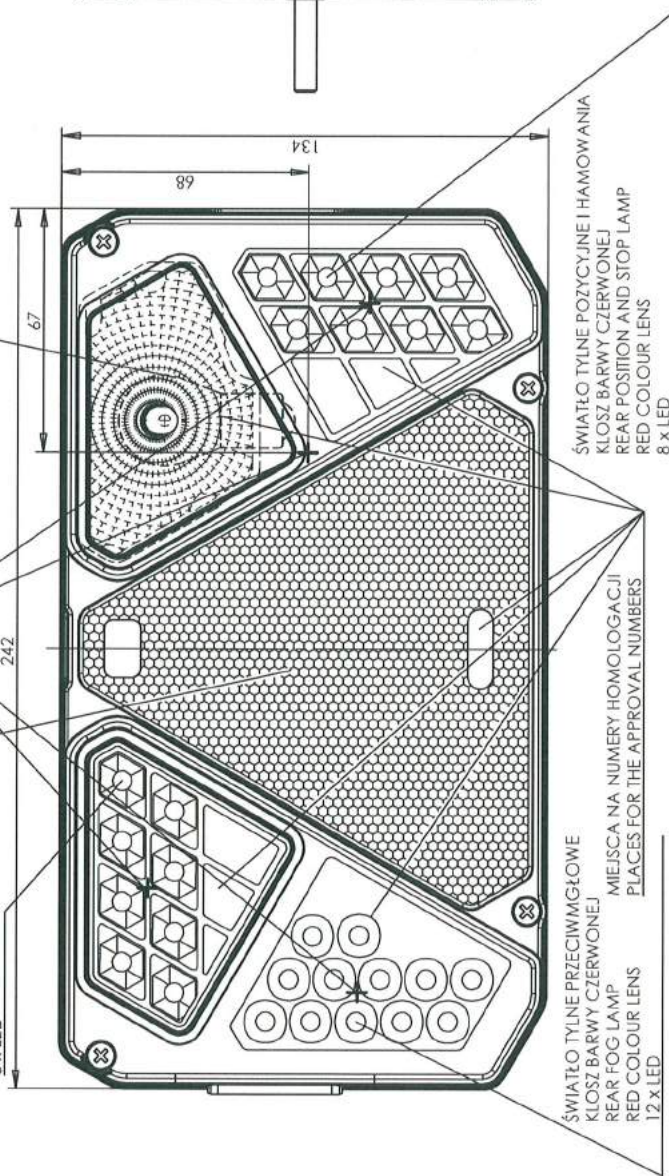

ŚWIATŁO TYLNE PRZECIWMGŁOWE
 KŁOSZ BARWY CZERWONEJ
 REAR FOG LAMP
 RED COLOUR LENS
 12 x LED



ŚWIATŁO TYLNE POZYCZYNE I HAMOWANIA
 KŁOSZ BARWY CZERWONEJ
 REAR POSITION AND STOP LAMP
 RED COLOUR LENS
 8 x LED

NINIEJSZY RYSUNEK JEST CZĘŚCIĄ
 WNIOSKU O ROZSZERZENIE HOMOLOGACJI
 THIS DRAWING IS A PART OF
 APPLICATION FOR EXTENSION OF APPROVAL

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:
 - kierunku jazdy: 1x P21W 12V,24V, trzonek BA 15s
 - tylne pozycyjne: 8xLED 12V 0,2W, 24V 0,4 W
 - hamowania: 8xLED 12V 1,3W, 24V 2,5 W
 - przeciwmgłowe: 12xLED 12V 1,4W, 24V 2,9W
 - cofanie: 8xLED 12V 1,6W, 24V 3,2W
 - oświetlenie tablicy rejestracyjnej: 2xLED 12V 0,5W, 24V 1W

OŚWIETLENIE TYLNEJ TABLICY REJESTRACYJNEJ
 REAR REGISTRATION PLATE DEVICE
 KŁOSZ BEZBARWNY
 COLOURLESS LENS
 2 x LED

MIEJSCE NA NUMERY HOMOLOGACJI
 PLACE FOR THE APPROVAL NUMBERS

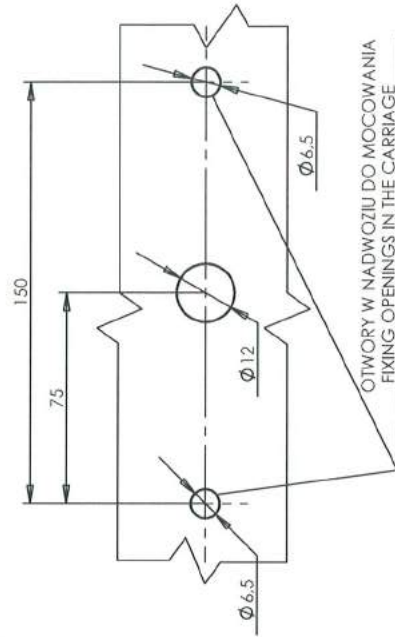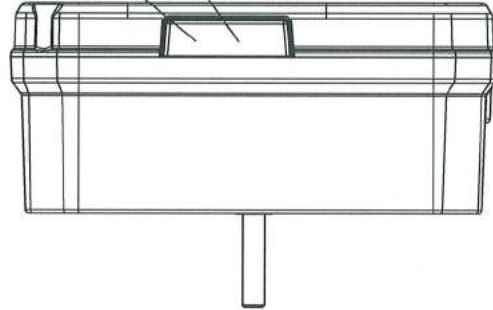

OTWORY W NADWOZIU DO MOCOWANIA
 FIXING OPENINGS IN THE CARRIAGE

LIGHT SOURCES:

- direction indicator: 1x P21W 12V,24V, cap BA 15s
 - rear position: 8xLED 12V 0,2W, 24V 0,4 W
 - stop: 8xLED 12V 1,3W, 24V 2,5W
 - fog: 12xLED 12V 1,4W, 24V 2,9 W
 - reversing: 8x LED 12V 1,6W, 24V 3,2W
 - illuminating of the rear registration plate: 2xLED 12V 0,5W, 24V 1W